

WSZYSCY OFERNCI (WYJASNIENIE NR 1)

Dotyczy postępowania przetargowego znak: IMP.272.2.3.2022 pn. **„Rozbiórka obiektu garażowo magazynowego i budowa nowego obiektu garażowo magazynowego w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli”**

Zamawiający – Powiat Stalowowski działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania:


Pytanie 1.

Prosimy o zwymiarowany rysunek łat stalowych wentylowanych ocynkowanych wys. 50 mm, najlepiej w połączeniu z zawartym w projekcie rys. łącznika konstrukcji dachu.

Odpowiedź:

W opisie technicznym oraz w przedmiarze robót użyto określenia „łaty stalowe zimnogięte ocynkowane wys. 50 mm”. Zastosowano określenie neutralne, nieodwołujące się do żadnej z nazw handlowych. Rozwiązanie materiałowe dotyczy elementu prefabrykowanego, występującego w katalogach producentów profili stalowych zimnogiętych, zatem wymiarowanie łat stalowych wydaje się bezcelowe. Wymagania projektowe spełnią każde prefabrykowane łaty stalowe ocynkowane o wysokości min. 50 mm.

Poniżej zaprezentowano schemat wymiarowy przykładowej łaty wentylowanej.

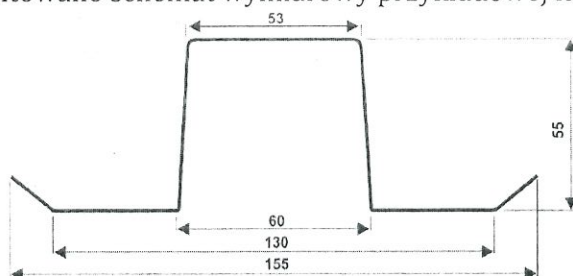

Zgodnie ze schematem konstrukcji parteru (rysunek K2) łaty stalowe w rozstawie osiowym co ~62 cm.

Szczegół łącznika konstrukcji dachu dotyczy połączenia zetowników zimnogiętych z wieńcem żelbetowym. Połączenie łat stalowych z zetownikiem wykonać zgodnie z wytycznymi producenta.

Pytanie 2.

Prosimy o korektę lub potwierdzenie prawidłowości opisu do poz. 33 przedmiaru na roboty budowlane "Budowa budynku garażowo-magazynowego": 33. "Dostawa i montaż łączników konstrukcji dachu z zetowników zimnogiętych ..."

Odpowiedź:

Opis pozycji przedmiaru robót nr 33 jest prawidłowy. Przewiduje dostawę i montaż łącznika projektowanego indywidualnie z blachy gr. 8 mm. Wymiary łącznika i sposób łączenia z elementami konstrukcyjnymi (wieńiec, zetowniki) wykonać wg rysunku.

Pytanie 3.

Czy w przedmiarze na rozbiórkę istniejącego budynku garażowego uwzględniono pozycję na utylizację gruzu z poz. 33, 34? Jeśli nie, prosimy o stosowną korektę.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ rozdziałem XVI. Sposób obliczenia ceny oferty ust. 10 załączone przedmiary robót należy traktować tylko i wyłącznie jako materiał pomocniczy. Gruz z pozycji 33 i 34 przedmiaru robót zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego pkt. 3.3. Zakończenie robót rozbiórkowych – segregacja odpadów i transport należy zagospodarować w ramach zadania w jeden z następujących sposobów:

- przekazać osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącej przedsiębiorcami na ich własne potrzeby zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r.
- wywieźć na lokalne składowisko odpadów zajmujących się utylizacją odpadów,
- poddać procesom recyklingu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r.

oraz zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ – Wzór umowy § 5 ust. 6 pkt. 16) Zamawiający zobowiązany jest do zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji Umowy stosownie do przepisów ustawy o odpadach, w tym na bieżąco utrzymywania w czystości i porządku placu budowy oraz wywozić na własny koszt wszelkie nieczystości, gruz i odpady powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

Ponadto, zgodnie z SWZ rozdziałem IV. Opis przedmiotu zamówienia ust. 4 materiały uzyskane w trakcie robót przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Złom pozyskany w trakcie prowadzenia prac stanowi własność Zamawiającego i zostanie przewieziony przez Wykonawcę do punktu skupu.

Pytanie 4.

Czy opis na zestawieniu ślusarki / plik PDF: drzwi, bramy / jest spójny z opisem technicznym PW na stronie 11 dotyczącym bram i drzwi stalowych? Prosimy o potwierdzenie lub w przypadku braku spójności o korektę.

Odpowiedź:

Prawidłowy opis znajduje się w projekcie w opisie technicznym, omyłkowo załączono błędny rysunek. W załączeniu prawidłowy rysunek A7 Zestawienie ślusarki drzwiowej, brama.

Załączniki:

1. Rysunek A7 – Zestawienie ślusarki drzwiowej, brama.

JANUSZ ZARZECZY

STAROSTA STALOWOWOLSKI


Zebrowski