



**Pracownia Projektowa „B&W”
Wojciech Nanek**

39-400 Tarnobrzeg

ul. Zwierzyniecka 20/30

REGON: 830222324

NIP: 867-103-54-03

tel.: 512-298-707

e-mail: w.nanek@gmail.com

PROJEKT BUDOWLANY

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019R
NA ODCINKU OD KM 1+727 W M. KŁYŻÓW DO
SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1023R
(KM 7+165) W M. PYSZNICA**



NUMER DZIAŁKI: jedn. ewid. 181803_2 Pysznica; obręb 0004 Kłyżów: 1978/1, 1940/1, 2577, 1162, 537, 2058, 1663/1,
jedn. ewid. 181803_2 Pysznica; obręb 0005 Pysznica: 3770, 3684, 3172, 3090, 3435, 3171, 2942, 3652, 2527, 2720, 2813, 2769, 2765, 3778.

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV – drogi

INWESTOR: POWIAT STAŁOWOWOLSKI
ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa “B&W” Wojciech Nanek
ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg

Lp.	Imię i nazwisko	Funkcja	Branża	Nr uprawnień	Data	Podpis
1	mgr inż. Wojciech NANEK	projektant	drogowa	K-107/02	VI. 2017	
2	inż. Zbigniew WYDRA	sprawdził	drogowa	K-106/02	VI. 2017	

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 r.

SPIIS ZAWARTOŚCI

PROJEKTU BUDOWLANEGO

A. Część opisowa.

1. Oświadczenie o kompletności opracowania
2. Uprawnienia projektantów
3. Informacja BIOZ
4. Opis techniczny

B. Część rysunkowa.

1. Plan orientacyjny w skali 1 : 10 000
2. Projekt Zagospodarowania Terenu w skali 1 : 1000
3. Profil podłużny w skali 1 : 100/1000
4. Przekrój konstrukcyjny w skali 1 : 50

C. Część geodezyjna.

1. Wypis z ewidencji gruntów
2. Wrys z ewidencji gruntów

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. OŚWIADCZENIE O KOMPLETNOŚCI

OŚWIADCZENIE

Ja nizej podpisany oświadczam, że projekt budowlany dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa od km 1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R (km 8+309) w m. Pysznica” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Branża drogowa

Projektant: mgr inż. Wojciech Nanek

nr upr. K – 107/02

mgr inż. Wojciech Nanek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
Konstrukcyjnej - drogi, mosty
nr gwa. K-107/02

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 r.

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisany oświadczam, że projekt budowlany dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R Zarzecze – Rzeczyca Długa od km 1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1024R (km 8+309) w m. Pysznica” jest wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – Prawo Budowlane art. 20 ust. 4.

Ponadto został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia, któremu ma służyć.


Branża drogowa Sprawdził: inż. Zbigniew Wydra

nr upr. K – 106/02

inż. Zbigniew Wydra
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
Konstrukcyjno-Budowlana
nr ewid. K-106/02

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 r.

2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW

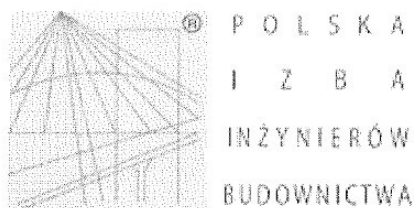

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-52W-L46-T7B *

Pan Wojciech Nanek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0175/03
adres zamieszkania Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg
jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-24 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.



WOJEWODA PODKARPACKI

35-959 Rzeszów, skr. poczt. 297

ul. Grunwaldzka 15

R.XII.A.-7131/31/02

Rzeszów, 2002 - 06 - 14

**DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIENÍ BUDOWLAN YCH**

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z późn. zm.) oraz art.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U.Nr.5 poz.42 z 2001r. i zm. Dz.U.Nr.23 poz.221 z2002r.) oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995 r.) i art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan ZBIGNIEW WYDRA

inżynier

(kierunek studiów - budownictwo)

ur. 08 października 1963r. w Tarnobrzegu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. K- 106/02

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń**

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:

Pan inż. Zbigniew Wydra

ul. Jędrusiów 3


39-400 Tarnobrzeg

2. a/a



up. WOJEWODY PODKARPACKIEGO

inż. Wiesław Pajda
p.o. DYREKTOR WYDZIAŁU
ROZWOJU REGIONALNEGO



P O L S K A
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-DEB-N6K-RZM *

Pan Zbigniew Wydra o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0176/03

adres zamieszkania Jędrusiów 3, 39-400 Tarnobrzeg

jest członkiem Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2018-02-28.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-22 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczący Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

3. INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1019R
NA ODCINKU OD KM 1+727 W M. KŁYŻÓW DO
SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1023R
(KM 7+176) W M. PYSZNICA**

INWESTOR:

POWIAT STAŁOWOWOLSKI

ul. Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Pracownia Projektowa "B&W" Wojciech Nanek

ul. Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg

Tarnobrzeg, czerwiec 2017 r.

1. WSTĘP.

Na podstawie art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. 2006r Nr 156 poz. 118) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120 poz. 1126), wykonanie robót budowlanych, przewidzianych przedmiotowym projektem, wymaga sporządzenia przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „planem BiOZ”.

2. ZAKRES ROBÓT DLA CAŁEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW.

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje zadanie pn. „**Przebudowa drogi powiatowej nr 1019R na odcinku od km 1+727 w m. Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R (km 7+176) w m. Pysznica**”. Roboty budowlane obejmują wykonanie robót drogowych oraz wszystkich robót towarzyszących związanych z przebudową drogi powiatowej na długości ok. 5,5 km. Szczegółowy zakres robót i wykaz obiektów niezbędnych do realizacji zamierzenia został zawarty w opisie technicznym do Projektu Budowlanego.

Dokumentacja projektowa nie narzuca przyszłemu Wykonawcy robót określonej kolejności realizacji inwestycji. Jednak z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby po robotach związanych z przygotowaniem zaplecza budowy w pierwszej kolejności zrealizować roboty polegające na zabezpieczeniu wszystkich urządzeń podziemnych i naziemnych kolidujących z projektowanymi obiektami drogowymi. W następnej kolejności powinny być wykonane roboty ziemne związane z dostosowaniem podłoża do wymagań projektowych, z formowaniem korpusu drogowego oraz elementy systemu odwodnienia (rów ziemny umocniony płytami ażurowymi z wykonaniem drenażu z kruszywa pod dnem). Następnie, roboty drogowe (wykonanie poszerzenia nawierzchni, budowa chodników, zjazdów). Końcowa faza to roboty wykończeniowe związane z wykonywaniem oznakowania pionowego i poziomego oraz z przywracaniem terenu robót do stanu pierwotnego (plantowanie, humusowanie, obsiewanie trawą, itp).

Inwestycja może być również realizowana odcinkami tworzącymi funkcjonalną całość, realizowanymi kolejno lub równocześnie w zależności od wymagań czasowych postawionych przez Inwestora na etapie przetargu na realizację inwestycji.

Istotny jest stopień wykorzystania istniejących ulic do transportu materiałów niezbędnych przy realizacji inwestycji. W interesie Inwestora, który jest równocześnie zarządcą dróg na terenie miasta, jest taki sposób organizacji transportu, aby w jak najmniejszym stopniu obciążyć istniejący system komunikacyjny. Zatem zasadne jest, aby inwestycję realizować odcinkami z wykorzystaniem już wybudowanych odcinków do transportu gruntu i materiałów.

3. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

W pasie projektowanych robót znajdują się następujące obiekty budowlane:

- drogi powiatowe (ul. Nowa – dp nr 1023R),
- drogi gminne, z którymi rozwiązywane są skrzyżowania przebudowywanej drogi,
- napowietrzne i kablowe linie energetyczne (niskie, średnie napięcie),
- kablowe linie teletechniczne,

- sieci gazowe i wodociągowe,
- sieci kanalizacji sanitarnej.

4. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Elementami zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi są:

- skrzyżowania z napowietrznymi i kablowymi liniami energetycznymi oraz kablowymi sieciami teletechnicznymi;
- podziemne sieci gazowe, kanalizacja sanitarna;
- istniejące drogi powiatowe i ulice gminne;

5. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

Podczas budowy ulicy przewiduje się wykonywanie robót, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- roboty drogowe w pobliżu elementów infrastruktury technicznej w postaci sieci energetycznych, teletechnicznych;
- wykonywanie wykopów i nasypów stwarzające ryzyko przysypania ziemią lub potrącenia przez maszyny;
- wszelkie prace wykonywane przy użyciu maszyn, dźwigów i ciężkiego sprzętu z uwagi na zbliżenie do istniejących kablowych linii energetycznych oraz sieci gazowych;
- roboty drogowe wykonywane „pod ruchem” z uwagi na możliwość potrącenia przez przejeżdżające pojazdy;
- roboty bitumiczne z użyciem gorących materiałów grożące poparzeniem;

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przeprowadzenie wstępnego szkolenia (podstawowego) w zakładzie pracy, a następnie szczegółowe szkolenie bhp na stanowisku pracy (na budowie).

Instruktaż pracowników prowadzony przez kierownika budowy należy przeprowadzić ustnie przed rozpoczęciem każdej nowej, szczególnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem niebezpieczeństw, na które narażony będzie pracownik wraz z przedstawieniem sposobu ich uniknięcia, a także postępowania w przypadku wydarzenia się wypadku.

7. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych:

- oznakowanie terenu budowy;
- wyznaczenie osoby do prowadzenia bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
- przed rozpoczęciem robót uzyskanie informacji o znajdujących się w ziemi, na terenie robót, urządzeniach instalacji podziemnej;
- wykonanie przekopów próbnych celem upewnienia się co do występowania nieprzewidzianych zagrożeń. W przypadku napotkania w wykopach nieprzewidzianych urządzeń należy fakt ten zgłosić kierownictwu robót i przerwać kopanie. Dalsze roboty mogą być podjęte po uzyskaniu zezwolenia od zainteresowanych instytucji;
- oznakowanie i ogrodzenie taśmami terenu z głębokimi wykopami;
- rowy kablowe wyposażać w dostateczną ilość przejść dla pieszych, w razie potrzeby odgrodzić je od ciągów pieszych taśmami ostrzegawczymi lub zaporami;
- przy wszystkich pracach budowlanych przestrzegać przepisów bhp zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401);
- stosowanie butów, odzieży ochronnej i sprzętu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich, antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;
- stosowanie indywidualnego sprzętu zabezpieczającego robotników podczas prac na wysokości;
- sprzęty i narzędzia używane do wykonania robót muszą być w dobrym stanie technicznym;
- pracownicy biorący udział w załadunkach materiałów budowlanych muszą mieć kaski ochronne;
- przy wykonywaniu prac niebezpiecznych mogą znajdować się tylko osoby niezbędne do wykonania tych zadań;
- wszystkie prace drogowe wykonywane „pod ruchem” mogą być prowadzone po uprzednim zabezpieczeniu terenu i oznakowaniu miejsc prowadzonych robót w sposób zgodny z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Oznakowanie miejsca prowadzonych robót powinno być przestawiane w miarę postępu robót;
- roboty drogowe wykonywane przy użyciu ciężkiego sprzętu powinny być prowadzone pod nadzorem odpowiednio przeszkolonych pracowników nadzorujących ruch drogowy i zabezpieczających teren przed wtargnięciem osób postronnych w pobliże pracujących maszyn. W szczególności dotyczy to wykonywania wykopów i nasypów, robót bitumicznych, oraz innych robót prowadzonych w sąsiedztwie czynnych pasów ruchu kołowego i pieszego;
- przerwać prace w czasie wyładowań atmosferycznych;

- opracować „Plan ochrony przeciwpowodziowej na czas prowadzenia prac budowlanych”, określającego zależność pomiędzy czasem rozpoczęcia ewakuacji lub zabezpieczenia sprzętu budowlanego oraz wystąpieniem określonej sytuacji hydro – meteorologicznej. W powyższym planie należy wskazać miejsce i sposób wycofania sprzętu na czas zagrożenia. Plan należy uzgodnić z odpowiednim wydziałem Urzędu Gminy Pysznica oraz Starostą Stalowowolskim;
- zapewnić łączność telefoniczną na terenie budowy.

mgr inż. Wojciech Nanek
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności
Konstrukcyjno-Budowlanej
KRS 0000167202

Opracował: mgr inż. Wojciech Nanek

4. OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 1019R
ZARZECZE – RZECZYCA DŁUGA NA ODCINKU OD GRANICY POWIATU W KM 1+727
W M. KŁYŻÓW DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1023R PYSZNICA-
PISKOROWY STAW W KM 7+176 W M. PYSZNICA

1.OKREŚLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI :

1.1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

POWIAT STALOWOWOLSKI

ul. Podleśna 15

37-450 Stalowa Wola

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- a) Umowa zawarta z Inwestorem – Powiat Stalowowolski,
- b) Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1:500,
- c) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zmianami),
- d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 roku poz. 2181 z późn. zmianami),
- e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z późn. zmianami),
- f) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z późn. zmianami),
- g) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zmianami),
- h) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy związane z projektowaną inwestycją.

1.3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja objęta niniejszym opracowaniem jest położona na odcinku od granicy powiatu w m. Kłyżów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1023R Pysznica-Piskorowy Staw w m. Pysznica. Prace zostaną zrealizowane na działkach dróg publicznych powiatowych i gminnych. Działki nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń MPZP

oraz nie znajdują się w granicach terenu górniczego.

1.4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Dokumentacja projektowa została zrealizowana w zakresie niezbędnym do wykonania robót drogowych oraz wszystkich robót towarzyszących związanych z przebudową drogi publicznej powiatowej nr 1019R relacji Zarzecze – Rzeczycza Długa.

Projekt budowlany został wykonany w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Polegać ona będzie na:

- przebudowie nawierzchni jezdni,
- przebudowie poboczy,
- przebudowie ciągów pieszych,
- przebudowie urządzeń odwadniających (rowów, przepustów, itp.),
- przebudowie przystanków komunikacji zbiorowej (peronów, zatok autobusowych, itp.).

1.5. KOLEJNOŚĆ REALIZACJI INWESTYCJI

Dokumentacja projektowa nie narzuca przyszłemu Wykonawcy robót określonej kolejności realizacji inwestycji. Z technologicznego punktu widzenia wymagane jest, aby po robotach związanych z przygotowaniem zaplecza budowy i pracach geodezyjnych w pierwszej kolejności zrealizować roboty rozbiórkowe oraz ziemne – korytowanie pod warstwy konstrukcyjne drogi na poszerzeniach.

Następnie należy wykonać prace związane z wykonaniem warstwy podbudowy z kruszywa łamanego na poszerzeniach jezdni oraz odwodnienie drogi (rów ziemny z drenażem oraz umocnieniem płytami ażurowymi). W następnej kolejności powinny być wykonane roboty związane z przebudową chodników, wykonaniem podbudowy zasadniczej na poszerzeniach jezdni z betonu asfaltowego, warstwy profilowej na istniejącej nawierzchni jezdni a następnie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego. Końcowa faza budowy to roboty wykończeniowe.

Inwestycja powinna być realizowana odcinkami tworzącymi funkcjonalną całość realizowanymi kolejno w zależności od możliwości realizowania objazdów tymczasowych oraz od wymagań czasowych postawionych przez Inwestora na etapie przetargu na realizację inwestycji. Wykonawca musi przewidzieć odpowiedni sposób zabezpieczenia przejeźdźności i dojazdu do posesji oraz specjalną tymczasową organizację ruchu na czas budowy, którą należy uzgodnić z Zamawiającym (Inwestorem), Policją i lokalną społecznością.

1.6. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu na drodze powiatowej nr 1019R poprzez poprawę standardu technicznego drogi. Inwestycja ma na celu przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych poprzez wykonanie nowej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudowę chodników i zapewnienie sprawnego systemu odwodnienia drogi – oczyszczone i wyremontowane rowy ziemne przydrożne zbierające i odprowadzające wody deszczowe z pasa drogowego.

Prace mają na celu dostosowanie parametrów drogi do obowiązujących warunków technicznych.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

2.1. OPIS TERENU PRZEZNACZONEGO POD PRZEBUDOWĘ DROGI

Droga powiatowa nr 1019R jest podstawowym ciągiem komunikacyjnym w miejscowościach Kłyżów, Pysznica, Jastkowice. Tereny przyległe do drogi zabudowane są budynkami jednorodzinnymi oraz usługowymi. Droga na tych odcinkach posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości jezdni 5,0 -7,0 m, chodnik o nawierzchni betonowej i szerokości 1,4-2,2 m oddzielony od jezdni poboczem gruntowym o szerokości 0,8-1,6 m oraz rowem ziemnym, zbierającym wody deszczowe z jezdni.

Drogi boczne łączą się z drogą powiatową poprzez skrzyżowania zwykłe. Na całym odcinku objętym przebudową droga powiatowa nr 1019R jest drogą nadrzędną w stosunku do dróg bocznych.

Droga powiatowa nr 1019R połączona jest z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez skrzyżowania z drogami gminnymi.

2.2. ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYLEGŁEGO

Wzdłuż analizowanego odcinka drogi powiatowej usytuowane są działki przeznaczone pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną, usługową oraz tereny rolnicze.

3. ISTNIEJĄCE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

3.1. WARUNKI ŚRODOWISKOWE TERENU

Planowane przedsięwzięcie znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie - otulina o powierzchni 605,0 ha. 80% powierzchni Parku zajmują lasy – przeważnie bory sosnowe, sosnowo-jodłowe i mieszane, które w znacznej części mają charakter naturalny. Pozostałą część stanowią stawy, bagna i torfowiska. Lasy stanowią ostoję zwierzyny i ptactwa.

W ramach tego obszaru ustalone są cele i działania w zakresie czynnej ochrony ww. ekosystemów.

W obrębie inwestycji nie ma ani siedlisk, ani gatunków, dla których ochrony utworzono obszar. Nie występują tu gatunki chronione.

3.2. WARUNKI WYNIKAJĄCE Z OCHRONY KONSERWATORSKIEJ TERENU

W zakresie realizacji inwestycji i jej oddziaływania nie występują żadne obiekty zabytkowe czy też podlegające ochronie konserwatorskiej.

3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE I GÓRNICZE TERENU

Teren inwestycji charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych obiekt należy zakwalifikować do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ponadto teren inwestycji nie jest zagrożony występowaniem szkód górniczych.

Projektant stwierdza, że Inwestycja z uwagi na swój charakter nie wymaga stosowania rozwiązań projektowych zabezpieczających przed skutkami występowania szkód górniczych.

4. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

4.1. ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚĆ, JAKOŚĆ I SPOSÓB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Dla obiektu nie przewiduje się zapotrzebowania na wodę, za wyjątkiem okresu wykonywania robót budowlanych.

4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Z PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

Rozbudowywany obiekt nie emituje zanieczyszczeń gazowych, zapachów, zanieczyszczeń pyłowych i płynnych.

4.3. RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Powstające w trakcie robót przygotowawczych odpady należy segregować i można składować w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemników oraz w zwartych przymach. Wykonywanie robót i tymczasowe składowanie odpadów winno być zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz składować z dala od drzew i krzewów w sposób uniemożliwiający negatywny wpływ na środowisko glebowo – wodne należy realizować przez stosowanie odpowiednich przegród, ogrodzeń i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiórki posegregowane materiały przeznaczać do odzysku lub jeżeli nie jest on możliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwłocznie wywozić z placu budowy.

W trakcie prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpady w postaci opakowań materiałów budowlanych, pozostałości wyrobów w formie złomu stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny być dokładnie zebrane i przewiezione na składowisko.

4.4. EMISJA HAŁASU ORAZ WIBRACJI, A TAKŻE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCE, POLA ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKŁÓCENIA, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ.

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsięwzięcia na terenie inwestycji i terenach bezpośrednio sąsiadujących związane jest z ruchem kołowym podczas eksploatacji dróg.

Prace budowlane w sąsiedztwie terenów objętych ochroną przed hałasem należy prowadzić wyłącznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca się również ograniczyć równoczesną pracę sprzętu emitującego hałas o dużym natężeniu oraz tak zorganizować przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizować ich ilość.

Na etapie użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości związanej z hałasem.

Z uwagi na klasę drogi, zakładaną kategorię ruchu (KR3) oraz lokalizację nie przewiduje się urządzeń ochrony przed hałasem i drganiami.

Przebudowywany obiekt nie jest źródłem wibracji ani form promieniowania.

4.5. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Wpływ obiektu na powierzchnię ziemi oraz glebę wystąpi w czasie budowy. Glebę urodzajną

w obszarze projektowanych robót należy zebrać w przyzmy na odkład. Konieczna jest bezwzględna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami budowlanymi oraz płynami eksploatacyjnymi z pracujących maszyn budowlanych. Obszar objęty budową, po jej zakończeniu winien być poddany rekultywacji i pokryty ponownie warstwą gleby, a następnie obsiany trawą. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wpływu na powierzchnię ziemi i glebę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137 poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o pow. powyżej 0,1ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 [l/sek. na 1 ha], wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

1. 100 mg/dm³ - zawiesin ogólnych,
2. 15 mg/dm³ - węglowodorów ropopochodnych.

Zrzut wód opadowych nie spowoduje zmiany, jakości wody odbiornika, tj. przekroczenia wartości dopuszczalnych dla istniejących klas czystości wód w miejscu ich wprowadzenia do środowiska oraz zmian, jakości wód podziemnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984), nie ma obowiązku stosowania urządzeń oczyszczających dla dróg klasy niższej niż G. Projektowana w ramach inwestycji droga będzie posiadać klasę techniczną Z (droga zbiorcza)

Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji oraz dróg nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

4.6. USUWANIA ŚCIEKÓW, WODY OPADOWEJ I ODPADÓW

Wody opadowe z projektowanego obiektu zostaną ujęte poprzez budowany system ścieków prefabrykowanych oraz kanalizacji deszczowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, nr 137 poz. 984) § 19.1 wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne systemy kanalizacyjne, pochodzące z zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, budowli kolejowych, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych klasy G, a także parkingów o pow. powyżej 0,1ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu, co najmniej 15 [l/sek. na 1ha], wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/dm³ – zawiesin ogólnych,
- 15 mg/dm³ – węglowodorów ropopochodnych.

Zrzut wód opadowych nie spowoduje zmiany, jakości wody odbiornika, tj. przekroczenia wartości dopuszczalnych dla istniejących klas czystości wód w miejscu ich wprowadzenia do środowiska oraz zmian, jakości wód podziemnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska „w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego” z dnia 24 lipca 2006r. (Dz. U. nr 137, poz. 984), nie ma obowiązku stosowania urządzeń oczyszczających dla dróg klasy niższej niż G. Projektowana w ramach inwestycji droga będzie posiadać klasę techniczną Z (droga zbiorcza).

4.7. ROZWIĄZANIA PRZESTRZENNE, FUNKCJONALNE I TECHNICZNE OGRANICZAJĄCE LUB ELIMINUJĄCE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE, ZDROWIE LUDZI I INNE OBIEKTY BUDOWLANE

Przebudowywany obiekt budowlany nie wymusza konieczności wyburzeń istniejących zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, a wycinka kolidujących drzew została ograniczona do bezwzględniego minimum. Obiekt jest zaprojektowany przy założeniu minimalizacji ingerencji w tereny przyległe, w tym środowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Zachowano obowiązujące przepisy dotyczące minimalnych odległości od istniejącej zabudowy. Przewidziano utylizację odpadów powstających w trakcie realizacji inwestycji. Zaprojektowane rozwiązania pozwalają na utrzymanie wybudowanego obiektu w należytej czystości.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE:

- | | |
|---|---|
| – klasa techniczna | – Z – zbiorcza, |
| – prędkość projektowa | – 40 km/h (teren zabudowany), |
| – nośność nawierzchni | – 100 kN/oś, |
| – kategoria ruchu | – Kr-2 określona na podstawie analizy ruchu), |
| – przekrój poprzeczny | – 6,0 m (2 x 3,0 m), |
| – zjazdy | – szerokość 4,5 m |
| – przekrój drogowy, 1x2, daszkowy 2% w kierunku krawędzi jezdni | |
| – chodnik 2% w kierunku rowu | – szerokość 1,5 m (odsunięty od jezdni), |

5.2. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE:

Droga powiatowa nr 1019R na odcinku objętym opracowaniem została zaprojektowana o przekroju ulicznym. Jezdnia szerokości 6,0 m o nawierzchni bitumicznej z normatywnymi poszerzeniami na łukach poziomych. Wzdłuż krawędzi jezdni po prawej stronie pobocze szerokości 1,0 m o nawierzchni z kruszywa łamanego natomiast po prawej pobocze o szerokości zmiennej (do ścieku prefabrykowanego) o nawierzchni bitumicznej. Za poboczem po lewej stronie istniejący ściek prefabrykowany oraz ścieżka rowerowa szer. 2,0 m. Po prawej stronie drogi rów ziemny. Za rowem chodnik szerokości 1,5 m obustronnie obramowany obrzeżem betonowym 30x8 cm.

5.3. ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE:

Niweleta przebudowywanej drogi powiatowej oraz skrzyżowań z drogami gminnymi zostały zaprojektowane uwzględniając projektowane wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej oraz w nawiązaniu do istniejącego terenu i bram wjazdowych na przyległe posesje. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano, jako dwustronne (daszkowe) 2% w kierunku krawędzi drogi – do ścieku prefabrykowanego i rowu.

5.4. ODWODNIENIE DRÓG:

W ramach niniejszego opracowania projektuje się odwodnienie powierzchniowe. Odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni drogi powiatowej nr 1019R sprawnie odprowadzą wody deszczowe do istniejącego ścieku wzdłuż lewej krawędzi jezdni oraz do rowu ziemnego po prawej stronie jezdni.

5.5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE:

Z uwagi na charakter dróg gminnych oraz analizę warunków ruchu zaprojektowano konstrukcję nawierzchni na ruch kategorii Kr-2. Zagęszczenie pod nawierzchnię jezdni należy kontrolować na podstawie próby Proctora lub oprzeć się

na metodzie obciążeń płytowych zgodnie z PN-88/B-04481 „Grunty budowlane”. Wskaźnik zagęszczenia określać zgodnie z BN-77/8931-12 „oznaczenie wskaźnika zagęszczenia”. Dla podłoża pod nawierzchnię jezdni $W > 1,0$, dla podłoża pod nawierzchnię chodników $W > 0,97$. Nawierzchnie przyjęto zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja jezdni dla dróg:

- 5 cm - w-wa ścieralna z betonu asfaltowego grysowego
- 6 cm – w-wa wiążąca z betonu asfaltowego
- 7 cm – podbudowa z betonu asfaltowego warstwa górna
- 20 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie frakcji 31,5-63,0 mm
- 15 cm – warstwa odcinająca z piasku łamanego

Konstrukcja chodnika:

- 6 cm – kostka brukowa betonowa
- 4 cm – w-wa podsypkowa cementowo piaskowa 1:4 lub grys 2-7 mm
- 15 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku łamanego

Konstrukcja zjazdów (na szerokościach chodnika):

- 8 cm – kostka brukowa betonowa
- 5 cm – w-wa podsypkowa cementowo piaskowa 1:4 lub grys 2-7 mm
- 25 cm (115+10) – podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie frakcji 0-31,5 mm
- 10 cm – warstwa odcinająca z piasku łamanego

6. WPLYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO

6.1. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY:

6.1.1. Ochrona powietrza

Sprzęt ciężki będzie pracował na terenie o znikomym ruchu pojazdów lub wyłączonym z ruchu pojazdów nie związanych z budową; z tego powodu nie przewiduje się zastosowania specjalnych rozwiązań chroniących środowisko, tym bardziej że prace będą prowadzone w systemie dziennym tj. od godz. 7⁰⁰ do godz. 20⁰⁰, i po tym czasie nie będzie żadnej emisji spalin do środowiska.

6.1.2. Ochrona przed hałasem

Ewentualne przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu będą miały miejsce sporadycznie i tylko w godzinach 7⁰⁰ - 18⁰⁰. Z tego powodu nie przewiduje się specjalnych rozwiązań chroniących środowisko.

6.1.3. Gospodarka odpadami

Na budowie nie będą składowane żadne odpady komunalne bądź przemysłowe.

6.1.4. Gospodarka wodno ściekowa

Technologia robót nie przyczyni się do powstawania ścieków na budowie. Woda będzie wykorzystywana jedynie do wykonywania zaprawy cementowej lub masy betonowej – co nie spowoduje powstawania ścieków. Sprzęt zastosowany na budowie będzie wykonywał jedynie roboty budowlane i nie spowoduje zakłóceń w gospodarce wodno – ściekowej.

6.1.5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Zastosowany na budowie sprzęt nie będzie wytwarzał promieniowania elektromagnetycznego.

6.2. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO NA ETAPIE EKSPLOATACJI:

6.2.1. Ochrona powietrza

Wykonanie nawierzchni dróg z masy mineralno-bitumicznej, poprawi płynność ruchu samochodowego, a co za tym idzie zmniejszy się emisja spalin oraz obniży lokalnie stężenie substancji zanieczyszczających: CO, CO₂, CH, NO, Pb, SO₂, poprzez zwiększenie drożności systemu komunikacyjnego.

6.2.2. Ochrona przed hałasem

Poprawie ulegnie dostępność do posesji i funkcjonalność terenu objętego opracowaniem oraz ograniczeniu ulegną uciążliwości wynikające z hałasu, powodowane przez mało płynny ruch samochodowy i rolniczy. Wprowadzie ruch drogowy będzie emitował hałas i wibracje, to będą one jednak miały niewielki wpływ na samopoczucie osób, gdyż będzie to jedynie ruch lokalny mieszkańców przyległych posesji i właścicieli gospodarstw, łąk i pól uprawnych.

6.2.3. Gospodarka odpadami

Planowane przedsięwzięcie nie będzie obiektem produkcyjnym ani handlowym, w związku z tym gospodarka odpadami nie dotyczy tego przedsięwzięcia.

6.2.4. Gospodarka wodno – ściekowa

Wody opadowe odprowadzane będą do projektowanego i istniejącego rowu ziemnego.. Odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni ulic, ciągów pieszych i rowerowych oraz skierowanie wód opadowych do studzienek ściekowych odwodzi w prawidłowy sposób cały teren objęty opracowaniem i wyeliminuje powstawanie zastoisk wodnych, które są siedliskiem wszelkiego rodzaju bakterii.

6.2.5. Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Na projektowanych ulicach nie planuje się do montażu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne.

6.3. ROZWIĄZANIA OGÓLNE CHRONIĄCE ŚRODOWISKO:

Po zakończeniu inwestycji zostaną odtworzone wszystkie elementy infrastruktury przeznaczonej do adaptacji, które uległy w trakcie przebudowy drogi powiatowej likwidacji bądź czasowemu wyłączeniu z użytkowania. Grunt zalegający na dnie wykopów należy chronić przed opadami atmosferycznymi i przemarzaniem. W trakcie realizacji inwestycji przewiduje się powstanie następujących rodzajów odpadów: zgodnie z katalogiem odpadów:

- kod 17 01 07 – zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, betonu asfaltowego, odpadów materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, niezawierające substancji niebezpiecznych,
- kod 17 05 04 – gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03,
- kod 15 01 – odpady opakowaniowe – poużytkowe opakowania,
- kod 08 01 11 – odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne,
- kod 17 04 07 – mieszaniny metali.

W trakcie inwestycji powstaną masy częściowo usuwanej ziemi, szczególnie ze względu na realizację robót niwelacyjnych oraz związanych z miejscową wymianą słabych gruntów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami warunki odzysku odpadów w R14 będą następujące:

- odpady o kodzie 17 01 07 – po rozdrobnieniu zostaną zastosowane do utwardzania nawierzchni, budowy wałów, nasypów drogowych, podbudów dróg,
- odpady o kodzie 17 05 04 – zostaną w większości wywiezione we wskazane miejsce, w celu wykorzystania do rekultywacji biologicznej zamkniętego składowiska lub jego

części (tzw. okrywy rekultywacyjnej) lub do utwardzania powierzchni terenów, lub zagospodarowane w ramach terenów, do których inwestor ma tytuł prawny. Humus zostanie spożytkowany do urządzenia otwartych terenów zielonych intensywnych, przewidzianych dla Inwestycji. Odpowiedzialność za właściwe zagospodarowanie mas ziemnych będzie ponosił wykonawca robót ziemnych jako właściciel odpadów. odpady o kodzie 15 01, 17 04 07 – do wykonywania drobnych napraw i konserwacji.

Opakowania, a szczególnie po farbach i innych stosowanych substancjach chemicznych będą gromadzone selektywnie w przeznaczonym na nie kontenerze i zwrócone do miejsca ich zakupu lub przeznaczone do unieszkodliwienia.

W celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia powierzchni ziemi na placu budowy zostaną ustawione kontenery na poszczególne rodzaje odpadów. Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac, który zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wytwarzanie odpadów zgodnie z art. 17 Ustawy o odpadach.

6.4. RODZAJE I PRZEWIDYWANE ILOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.

6.4.1. Emisja substancji do powietrza

W wyniku inwestycji nie wzrośnie zasadniczo liczba i ilość pojazdów użytkujących planowane drogi. Dlatego w wyniku zrealizowania inwestycji nie wzrośnie emisja zanieczyszczeń powietrza powodowana przez użytkowników drogi. Ponadto z biegiem czasu silniki samochodowe spełniają coraz surowsze normy emisji spalin, dlatego z czasem oddziaływanie to będzie coraz mniejsze.

Poniższa tabela przedstawia kolejne normy emisji dla samochodów osobowych w g/km, tabela zawiera rodzaje emisji.

Poziom	Data	CO	HC	HC + NOx	NOx	PM
Diesel						
Euro 1 †	1992,07	2,72 (3,16)	--	0,97 (1,13)	--	0,14 (0,18)
Euro 2, IDI	1996,01	1,0	--	0,7	--	0,08
Euro 2, DI	1996,01 jeden	1,0	--	0,9	--	0,10
Euro 3	2000,01	0,64	--	0,56	0,50	0,05
Euro 4	2005,01	0,50	--	0,30	0,25	0,025
Euro 5	2009,09 ^b	0,50	--	0,23	0,18	0,005 ^e
Euro 6	2014,09	0,50	--	0,17	0,08	0,005 ^e
Benzyna (silnik benzynowy)						
Euro 1 †	1992,07	2,72 (3,16)	--	0,97 (1,13)	--	--
EURO 2	1996,01	2,2	--	0,5	--	--
Euro 3	2000,01	2,30	0,20	--	0,15	--
Euro 4	2005,01	1,0	0,10	--	0,08	--
Euro 5	2009,09 ^b	1,0	0,10 ^c	--	0,06	0,005 ^{d, e}
Euro 6	2014,09	1,0	0,10 ^c	--	0,06	0,005 ^{d, e}
[*] Na Euro 1 .. 4 etapów, samochodów osobowych > 2500 kg typu zostały zatwierdzone jako pojazdy kategorii N 1 [†] Wartości w nawiasach są zgodności produkcji (COP) limity ^a - aż 1999.09.30 (po tej dacie DI silników musi spełniać limity IDI) ^b - 2.011.01 dla wszystkich modeli ^c - i NMHC = 0,068 g / km ^d - dotyczy tylko pojazdy napędzane silnikami DI ^e - została zaproponowana zmiana do 0,003 g / km, korzystając z procedury pomiaru PMP						

Tab. 2 Normy emisji dla samochodów osobowych w g/km.

W związku z powyższym nie przewiduje się ponadnormatywnego oddziaływania w zakresie emisji do powietrza, na terenach zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego jaka znajduje się wzdłuż planowanej do budowy drogi.

6.4.2. Emisja hałasu do środowiska

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przebudowie drogi powiatowej na odcinku o długości 5,5 km.

W przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia przebudowywane drogi przyczynią się do znacznej poprawy warunków akustycznych na całym przyległym obszarze, na którym się znajdują. Nastąpi to w wyniku zdecydowanej poprawy komfortu jazdy (nowa równa nawierzchnia), warunków ruchu i jego uporządkowaniu.

Przy obecnym natężeniu ruchu oraz jej strukturze, maksymalny zasięg ponadnormatywnego oddziaływania nie powinien osiągnąć odległości 5 m od krawędzi drogi. Najbliżej położone budynki mieszkalne od istniejących dróg, znajdują się w odległości około 20 m.

Biorąc pod uwagę planowane natężenie ruchu uznano, iż projektowane przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu określonych dla źródeł w postaci dróg i linii kolejowych określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późn. zm.) wynoszących dla pory dnia 61 dB oraz dla pory nocy 56 dB.

8.4.3. Emisja odpadów

W trakcie budowy powstawać będą odpady zaliczane do grupy 17 (odpady z budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej). Zgodnie z ustawą o odpadach, wytwórcą tych odpadów będzie podmiot wykonujący prace budowlane.

Odpadami tymi będą:

- materiały betonowe – płyty chodnikowe i krawężniki,
- kruszywo,
- masy mineralno – bitumiczne

Wyżej wymienione odpady zostaną utylizowane.

Pozostałe odpady, tj. humus i ziemia pochodząca z wykopów rozścielone zostaną w obrębie pasów drogowych przedmiotowej inwestycji.

8.4.4. Emisja ścieków

W ramach niniejszego opracowania projektuje się odwodnienie powierzchniowe. Odpowiednie pochylenia podłużne i poprzeczne jezdni sprawnie odprowadzą wody deszczowe do ścieków z elementów prefabrykowanych oraz rowów ziemnych.

8.5. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

Ze względu na charakter inwestycji, jej rozmiary i usytuowanie nie będzie występować transgraniczne oddziaływanie na środowisko naturalne.

mgr inż. Wojciech Janek
Opracował:
projektowanie, dokumentacja
i kierowanie robotami budowlanymi
bud. ogólnego przeznaczenia;
konstrukcyjno-budowlana
nrwid. 8-10762

B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA